

PUSHRACK



BEDIENUNGSANLEITUNG

PUSHrack

Airlineschienen Set V2



USER MANUAL

PUSHrack L-Track Set V2



Overview

DEUTSCH	3
ENGLISH	10

Inhalt

Einleitung	4
Einsatzzweck	4
Lieferumfang	5
Montage	5
Sicherheitshinweise	7
Haftungsausschluss	8
Spezifikationen	8
Entsorgung	8
Probleme und Lösungen	9



Einleitung

Es freut uns sehr, dass du dich für unser PUSHrack Airlineschienen Set V2 entschieden hast. Lies dir vor der ersten Benutzung die Anleitung sorgfältig durch, schaue dir unser Montagevideo an und beachte die Voraussetzungen, Spezifikationen und Sicherheitshinweise.

Gute Fahrt und viel Spaß beim Biken!

Hersteller:


PUSH components Schindelka & Dann GbR
Jahnweg 19
83714 Miesbach
Deutschland

Email: info@pushcomponents.com

Einsatzzweck

Das PUSHrack Airlineschienen Set V2 ist ausschließlich zur Montage von PUSHrack Zubehör entwickelt worden. Beachte dazu unsere Voraussetzungen, Spezifikationen und Sicherheitshinweise.

Lieferumfang

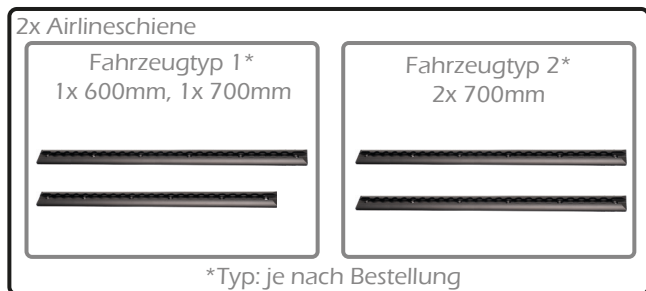


Montage



Auf unserer Webseite im Blog-Bereich (Videos & Stories) findest du passend zu deinem Fahrzeug einen Blog-Artikel mit den fahrzeugspezifischen Infos wie Schritt-für-Schritt Videoanleitung und Maße. Scanne hierfür den QR-Code.

Zusätzlich hier noch ein paar wichtige Punkte zusammengefasst:

Abstand der Montageschienen:



- » Abstand der Schienen zueinander 100 - 130 cm.
- » Der Abstand zwischen Fahrzeugkante und oberer Schiene sollte mindestens 150 cm sein.
- » **ACHTUNG:** Beachte bei der Schienenposition, dass das Fahrzeugkennzeichen durch die Fahrräder nicht verdeckt werden darf.
- » Ist das Kennzeichen verdeckt ist das optional erhältliche Kennzeichenhalter-Tieferlegungskit notwendig.

Generelle Hinweise:

- » Achte darauf die Schienen parallel zu montieren.
- » Die Bohrlöcher müssen entgratet und versiegelt werden.
- » Die Verstärkungsbleche müssen direkt am Fahrzeugblech aufliegen. Isolierung muss gegebenenfalls entfernt werden.
- » Die Schienen müssen zusätzlich zur Verschraubung geklebt werden. Wir empfehlen Sikaflex 522 oder ver-

gleichbaren Klebstoff zu verwenden.

- » **ACHTUNG:** Nach dem Montieren der Schienen darf für mindestens 24h keine Belastung aufgebracht werden. Der Kleber muss vollständig getrocknet sein.
- » Das korrekte Anzugsmoment für die Schrauben ist 7,7 Nm.

Sicherheitshinweise

- » Die Montage muss nach der Video Schritt für Schritt-Anleitung und durch qualifiziertes Personal fachgerecht erfolgen.
- » Nach dem Montieren der Schienen darf für mindestens 24h keine Belastung aufgebracht werden. Der Kleber muss vollständig getrocknet sein.
- » Überprüfe vor dem Fahrtantritt und nach kurzer Fahrt (ca. 50 km) den festen Sitz der Schienen, danach in regelmäßigen Abständen. Ist dies nicht der Fall besteht Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.
- » Bei Winternutzung oder bei Nutzung in Küstenähe muss eine regelmäßige Reinigung der PUSHrack Airlineschienen erfolgen. Wasser oder übliche Autoreinigungsmittel reichen aus. **ACHTUNG:** Keine alkalischen Reinigungsmittel nutzen, Eloxalverfärbung möglich.
- » Belaste das PUSHrack Airlineschienen Set nur den Spezifikationen entsprechend.

Haftungsausschluss

- » Für Personen- und / oder Sachschäden aufgrund nicht vorschriftsgemäßer Montage und / oder Nutzung des Airlineschienen Sets übernimmt PUSH components Schindelka & Dann GbR keinerlei Haftung.
- » Jegliche Modifikation an dem PUSHrack Airlineschienen Set ist untersagt.

Spezifikationen

- » Gewicht pro Airlineschienen Set: 1,8 kg
- » Temperaturbereich Nutzung: -10 °C bis +40 °C
- » Temperaturbereich Lagerung: bei Raumtemperatur
- » Maximale Traglast pro Airlineschienen Set: 50 kg
- » Material: Schienen: Aluminium, schwarz eloxiert
Verstärkungsplatten: Aluminium / Schrauben: Edelstahl, schwarz lackiert / Muttern: Edelstahl

Entsorgung

Bevor du dein PUSHrack Airlineschienen Set entsorgst weil etwas kaputt gegangen ist, melde dich bei uns, vielleicht können wir dir helfen. Für den Fall, dass keine Hilfe mehr möglich ist hilf bitte mit die Umwelt sauber zu halten und entsorge das PUSHrack Airlineschienen Set den örtlichen Bestimmungen entsprechend.

Probleme und Lösungen

Bei Problemen mit deinem PUSHrack Airlineschienen Set nimm bitte Kontakt mit uns auf.

PUSH components Schindelka & Dann GbR
Jahnweg 19
83714 Miesbach
Deutschland

Email: info@pushcomponents.com

Content

Introduction	11
Intended Purpose	11
Delivery Content	12
Installation	12
Safety Instructions	14
Disclaimer	14
Specifications	15
Disposal	15
Problems and Solutions	15

Introduction

We are very pleased that you have chosen our PUSHrack L-track set V2. Before using for the first time read the instructions carefully, watch our installation video and observe the requirements, specifications and safety instructions.

Have a good ride and enjoy biking!

Manufacturer:



PUSH components Schindelka & Dann GbR
Jahnweg 19
83714 Miesbach
Germany

Email: info@pushcomponents.com

Intended Purpose

The PUSHrack L-track set V2 is designed exclusively for mounting PUSHrack accessories. Please note our requirements, specifications and safety instructions.

Delivery Content

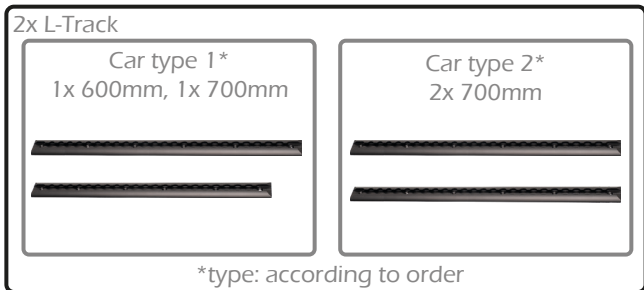


Installation



On our website in the blog section (Videos & Stories) you will find a blog article for your vehicle with vehicle-specific information such as step-by-step video instructions and dimensions. Scan the QR code for this.

In addition, here are a few important points summarized:

Distance between the mounting tracks:



» Distance between the tracks 100 - 130 cm.

» The distance between the lower edge of the vehicle and the top track should be at least 150 cm.

» **ATTENTION:** Note

when positioning the tracks that the vehicle license plate must not be obscured by the bikes.

- » If the license plate is covered, the optionally available license plate lowering kit is required.

General notes:

- » Make sure that the L-tracks are mounted parallel.
- » The drill holes must be deburred and sealed.
- » The reinforcement plates must lie on directly on the vehicle sheet metal. Insulation must be removed if necessary.
- » The L-tracks must be glued in addition to the bolting. We recommend using Sikaflex 522 or comparable adhesive.
- » **ATTENTION:** After mounting the L-tracks, no load may be applied for at least 24h. The adhesive must be completely dry.
- » The correct tightening torque for the screws is 7.7 Nm.

Safety Instructions

- » Installation must be carried out professionally by qualified personnel in accordance with the step-by-step video instructions.
- » After mounting the L-tracks, no load may be applied for at least 24 hours. The adhesive must be completely dry.
- » Check the firm mounting of the L-tracks before starting the ride and after short ride (approx. 50 km), then at regular intervals. If this is not the case, there is a danger for other road users.
- » In case of winter use or use near the coast, the PUSHrack L-tracks must be cleaned regularly. Water or common car cleaning agents are sufficient.
ATTENTION: Do not use alkaline cleaning agents, anodised discolouration possible.
- » Only load the PUSHrack L-track set according to the specifications.

Disclaimer

- » For personal injury and / or property damage due to improper installation and / or use of the L-track set PUSH components Schindelka & Dann GbR assumes no liability.
- » Any modification to the PUSHrack L-track set is prohibited.

Specifications

- » Weight per L-track set: 1.8 kg
- » Temperature range use: -10 °C to +40 °C
- » Temperature range storage: at room temperature
- » Maximum load per L-track set: 50 kg
- » Material: L-track: Aluminum, black anodized
- » Reinforcement plates: Aluminum / Screws: Stainless steel, black painted / Nuts: Stainless steel

Disposal

Before you dispose your PUSHrack L-track set because something has broken down, contact us, maybe we can help you. In the event that help is no longer possible please help keeping the environment clean and dispose the PUSHrack L-track set according to local regulations.

Problems and Solutions

If you have problems with your PUSHrack L-track set, please contact us.

PUSH components Schindelka & Dann GbR
Jahnweg 19
83714 Miesbach
Germany

Email: info@pushcomponents.com



Das PUSH components Team wünscht dir eine gute Fahrt und viel Spaß beim Biken!

The PUSH components team wishes you a good ride and lots of fun biking!